

- BARFOR

- Barfor M
Serrure en applique
Pour portes de garage, de communication, portes et
fenêtres coulissantes,...


Descriptif :

- Serrure 2 points carénée.
- Pêne anti-sciage, course 28mm.
- Dimensions du boîtier : 48 X 24mm.
- 3 longueurs recoupables 1500mm, 2500mm, 3000mm.
- Réversible.
- Gâche haute et tringle ajustable.
- Capot aluminium laqué époxy 4 couleurs (gris, blanc, noir, marron).
- Pose horizontale ou verticale sur tous supports (bois, alu, PVC, ...)



- Livré avec un ½ cylindre à clef
- Possibilité d'adapter un cylindre double entrée de clés, ou un cylindre à bouton.
- Dimension du cylindre double entrée de clés et à bouton variable (tenir compte de l'épaisseur de la porte).
 - o Coté intérieur L=30 mm
 - o Coté extérieur L= 17 + épaisseur de la porte.

Différentes applications de la Barfor M

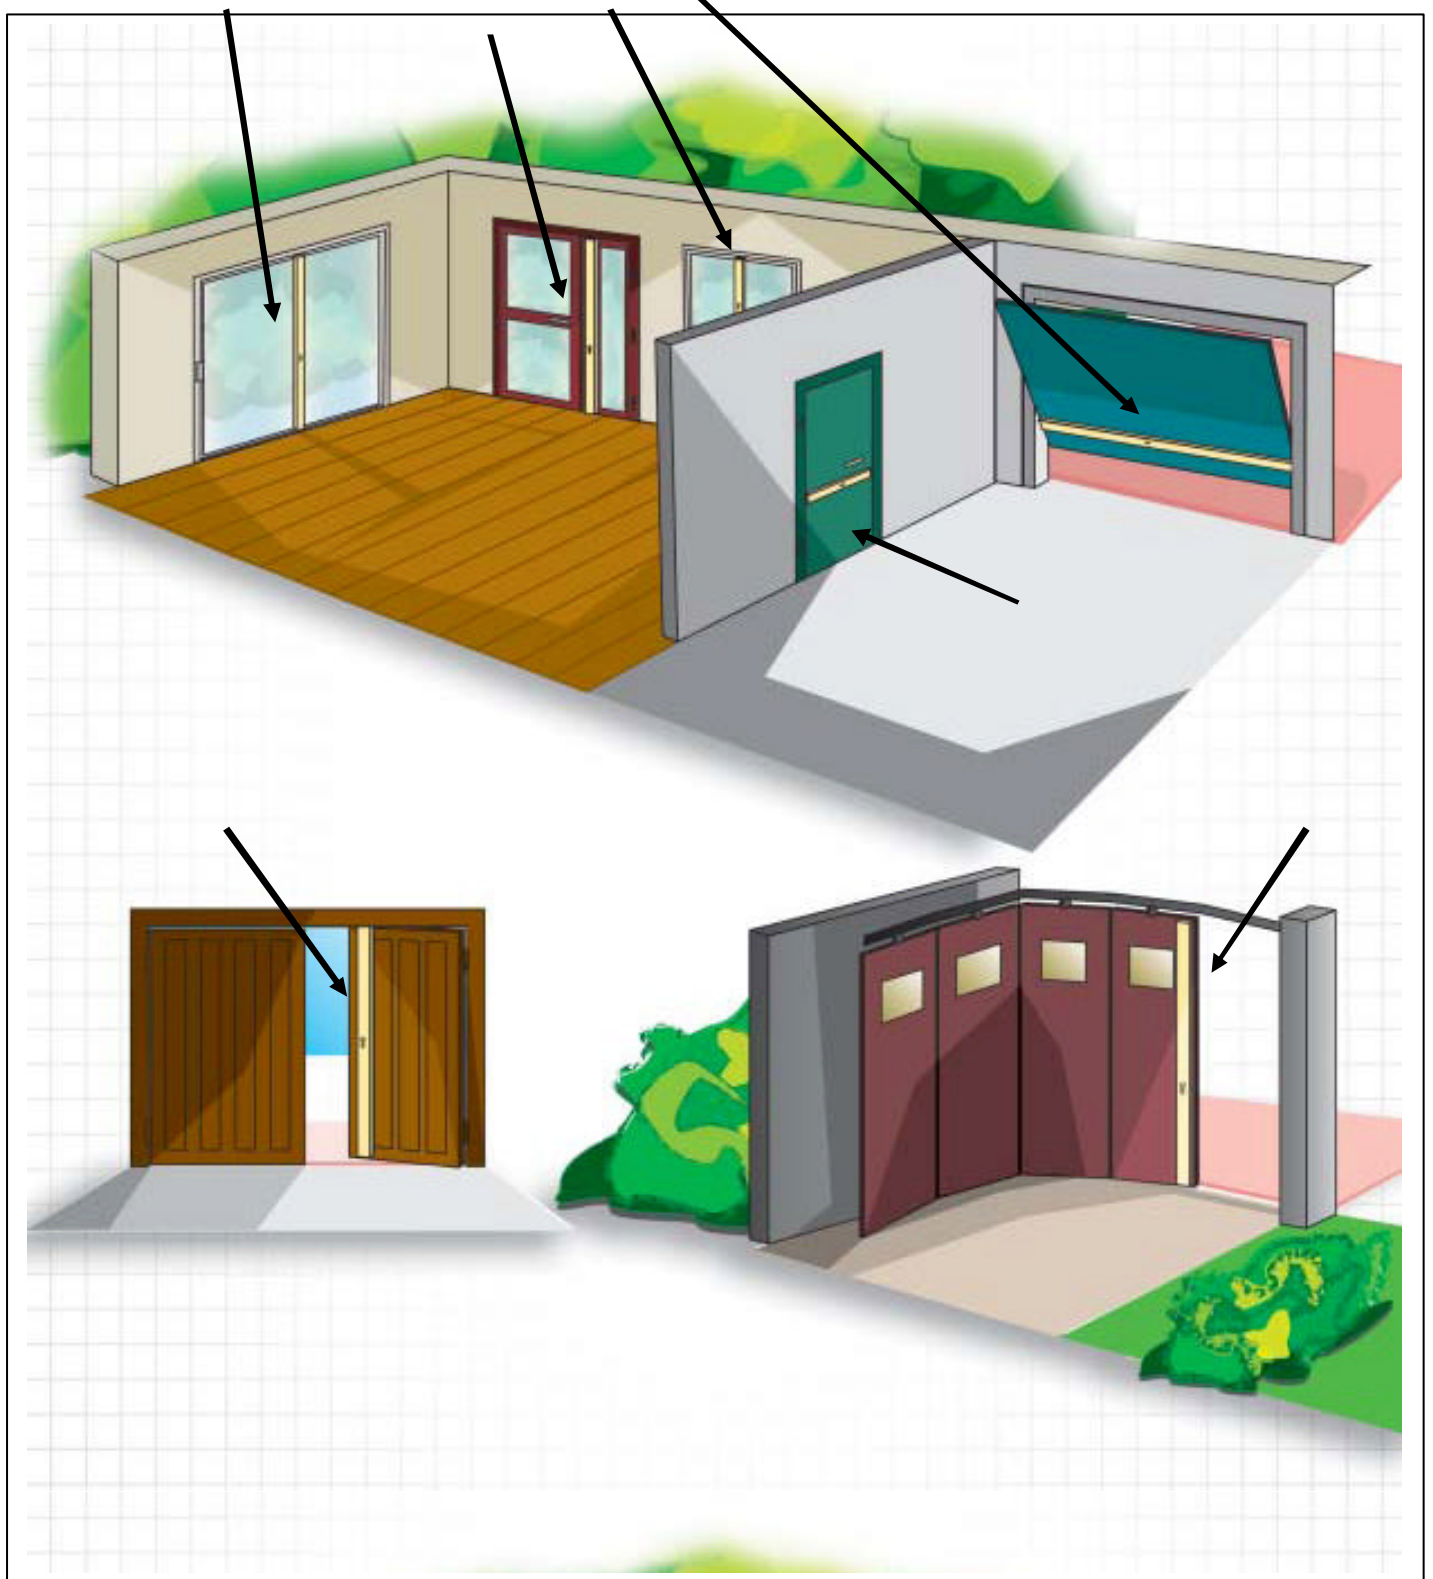

Les méthodes et spécifications décrites sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires

Tous les droits d'auteur sont réservés à
Fichet Serrurerie Bâtiment
Siège social : F - 76260 EU

La reproduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotation sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de F.S.B.

DFV 65012.C

- Barfor V Serrure en applique Pour volets battants

Descriptif :

- 3 modèles de serrures
 - 3 points à rouleau
 - 2 points à barillet
 - 2 points à levier.
- Pêne anti-sciage, course 28mm.
- Dimensions du boîtier : 33 X 43mm.
- 3 longueurs recoupables 1500mm, 2400mm, 3000mm.
- Gâche haute et tringle ajustable.
- Capot aluminium laqué époxy 2 couleurs (blanc, noir).
- Pose verticale sur tous supports (bois, alu, PVC, ...)




- Livré sans cylindre.
- Dimension du cylindre double entrée de clés et à bouton variable (tenir compte de l'épaisseur du volet).
 - o Coté intérieur L=30 mm
 - o Coté extérieur L= 22 + épaisseur du volet.

2 points à barillet


2 points à levier

3 points à rouleau

Pour tout types de volet.
Différentes applications :

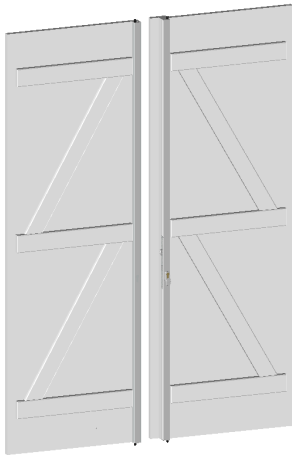

2 pts levier + 3 pts

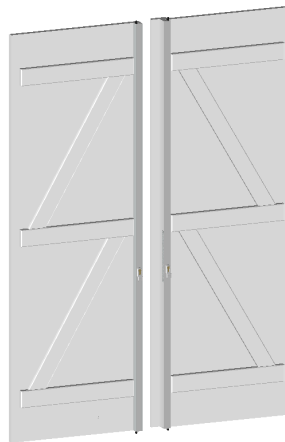

2 pts + 2 pts




2 pts levier + 2 pts



3 pts



2 pts

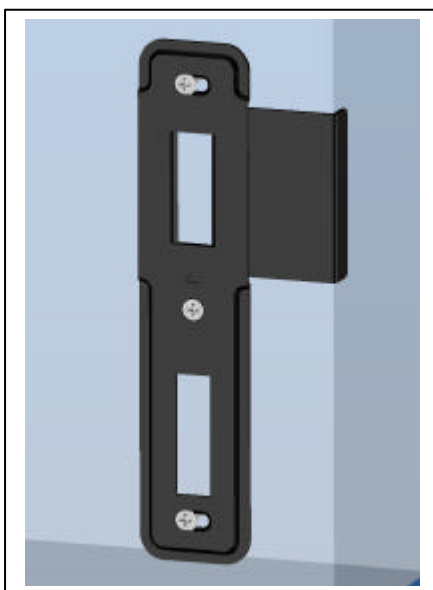

Gâche centrale avec
équerre réglable en
fonction de l'épaisseur
du volet.
Évite toute détérioration
du mur par le rouleau.

